

Hisense



SPLIT MULTISPLIT LCAC
cennik 2022
pełen nowości



[schiessl.pl](https://www.schiessl.pl)

 **SCHIESSL**

Schiessl Polska Sp. z o.o. to doświadczony dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu klimatyzacji, pomp ciepła, chłodnictwa i czynników chłodniczych. Na rynku polskim już od 25 lat, zapewniamy:



kompleksowość

wszechstronna oferta rozwiązań dedykowanych branży HVAC&R, dopasowana do wymagań technologicznych i systemowych inwestorów



ekologia

systemy przyjazne środowisku, gospodarowanie zużytymi gazami chłodniczymi



zaangażowanie

dbałość o interes branży i partnerskie relacje z Klientem



wsparcie

w zagadnieniach technicznych i legislacyjnych



Renomowani producenci



Wysoka dostępność produktów



Wysoka sprawność logistyczna



Szkolenia produktowe

Hisense



Hisense w Polsce to:

- Szeroka gama urządzeń
- Dostępność magazynowa
- Pakiety korzyści dla Projektantów
- Akcje promocyjne dla Instalatorów
- Pełna dokumentacja techniczna
- Wsparcie marketingowe i ekspozycyjne
- Praktyczne szkolenia certyfikacyjne
- Centra szkoleniowe Hisense – odwiedź nas!
- Wsparcie projektowe
- Referencje z Polski i świata



Hisense



FIFA WORLD CUP
Qatar 2022

OFFICIAL SPONSOR

edycja I – 01/04/2022

Hi2022 rok pełen nowości

Fresh Master

R32
Full DC
inverter

WiFi
Hi

NOWOŚĆ

Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
QF25XW0E	2,6/3,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF25XW0EG	QF25XW0EW	5 400 zł
					2 500 zł	2 900 zł	
QF35XW0E	3,5/4,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF35XW0EG	QF35XW0EW	5 690 zł
					2 640 zł	3 050 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Klasa energetyczna A+++/A+++ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy RTY3 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja AI Smart
- Funkcja Smart Voice Control
- Ogrzewanie obudowy jednostki zewnętrznej
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Zestaw doprowadzający świeże powietrze
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C



Energy Pro

R32
Full DC
inverter

WiFi
Hi

DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
QE25XV0E	2,6/3,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QE25XV0EG	QE25XV0EW	4 360 zł
					1 440 zł	2 920 zł	
QE35XV0E	3,5/4,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QE35XV0EG	QE35XV0EW	4 640 zł
					1 540 zł	3 100 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Klasa energetyczna A+++/A+++ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy RTY3 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja AI Smart
- Funkcja Smart Voice Control
- Ogrzewanie obudowy jednostki zewnętrznej
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb cichej pracy (SILENT)

Energy SE



NOWOŚĆ


Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
KA25MR0E	2,6/3,0	A+++/A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA25MR0EG	KA25MR0EW	3 940 zł
					1 280 zł	2 660 zł	
KA35XR0E	3,5/3,9	A+++/A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA35XR0EG	KA35XR0EW	4 310 zł
					1 310 zł	3 000 zł	
KA50BS0E	5,0/5,4	A++/A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	KA50BS0EG	KA50BS0EW	5 380 zł
					1 510 zł	3 870 zł	
KA70KT0E	7,0/7,5	A++/A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	KA70KT0EG	KA70KT0EW	6 370 zł
					1 710 zł	4 660 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Klasa energetyczna A+++/A++ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja Smart Voice Control
- Ogrzewanie obudowy jednostki zewnętrznej
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C

Apple Pie Pro

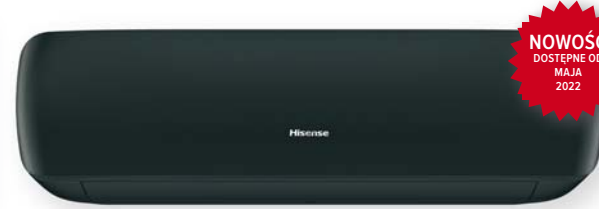

NOWOŚĆ
DOSTĘPNE OD
MIAJĄ 2022

Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
TG25VE0E	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0EG	TG25VE0EW	3 550 zł
					1 220 zł	2 330 zł	
TG35VE0E	3,5/4,0	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0EG	TG35VE0EW	3 720 zł
					1 240 zł	2 480 zł	
TG50XA0E	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0EG	TG50XA0EW	5 280 zł
					1 650 zł	3 630 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Funkcja Smart Voice Control
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa

Mini Apple Pie

R32
DC
inverter

WiFi

**NOWA
EDYCJA**

Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
TG25VE0B	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0BG	TG25VE0BW	3 140 zł
					980 zł	2 160 zł	
TG35VE0B	3,5/4,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0BG	TG35VE0BW	3 290 zł
					990 zł	2 300 zł	
TG50XA0B	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0BG	TG50XA0BW	4 680 zł
					1 320 zł	3 360 zł	
TG70BB0C	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	TG70BB0CG	TG70BB0CW	5 860 zł
					1 550 zł	4 310 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Funkcja Smart Voice Control
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)

Wings

R32
DC
inverter

WiFi


Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
KB25YR3F	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB25YR3FG	KB25YR3FW	2 990 zł
					970 zł	2 020 zł	
KB35YR3F	3,4/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB35YR3FG	KB35YR3FW	3 150 zł
					1 010 zł	2 140 zł	
KB50XS1F	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KB50XS1FG	KB50XS1FW	4 580 zł
					1 320 zł	3 260 zł	
KB70BT1F	6,5/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KB70BT1FG	KB70BT1FW	5 610 zł
					1 550 zł	4 060 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja Smart Voice Control
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)

Mini Apple Pie



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
TG25VE0A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0AG 830 zł	TG25VE0AW 1 820 zł	2 650 zł
TG35VE0A	3,5/4,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0AG 840 zł	TG35VE0AW 1 940 zł	2 780 zł
TG50XA0A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0AG 1 120 zł	TG50XA0AW 2 830 zł	3 950 zł
TG70BB0B	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	TG70BB0BG 1 300 zł	TG70BB0BW 3 640 zł	4 940 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Funkcje

- WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4E1
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie stanby - 1 W (1 W Standby)
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza

Easy Smart



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy L1-12, sterowanie kartą hotelową, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
CA25YR03	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA25YR03G 770 zł	CA25YR03W 1 820 zł	2 590 zł
CA35YR03	3,4/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA35YR03G 800 zł	CA35YR03W 1 920 zł	2 720 zł
CA50XS1A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	CA50XS1AG 1 080 zł	CA50XS1AW 2 960 zł	4 040 zł
CA70BT1A	6,5/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	CA70BT1AG 1 310 zł	CA70BT1AW 3 780 zł	5 090 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Funkcje

- WiFi ready
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy L1-12 z ekranem LCD
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Tryb optymalnej pracy (SMART)

Kasetonowe



Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ACT26UR4RRCA4	2,84/3,13	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCA4 2 780 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	5 620 zł
ACT35UR4RSCA4	3,75/4,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCA4 2 980 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	6 330 zł
ACT52UR4RSCA4	5,2/5,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCA4 3 050 zł	AUW52U4RS4 4 030 zł	7 080 zł
AUC71UR4RFB4	7,3/8,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC71UR4RGB4 3 220 zł	AUW71U4RF4 5 400 zł	8 620 zł
AUC105UR4RAGB4	10,5/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RGB4 3 500 zł	AUW105U4RA4 7 990 zł	11 490 zł
AUC125UR4RTHB5	12,7/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RHB4 4 170 zł	AUW125U4RT5 10 970 zł	15 140 zł

Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 Hz / 3 f

AUC140UR6RPHB4	14,4/17,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RHB4 4 400 zł	AUW140U6RP4 11 800 zł	16 200 zł
AUC175UR6RPHB4	17,2/20,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RHB4 4 430 zł	AUW175U6RP4 12 630 zł	17 060 zł
Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT						510 zł
Panel PE-DA-B29	Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modeli AUC						850 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-						150 zł

Cechy

- Cichy wentylator, silnik na prąd stały DC
- Wbudowana pompa skroplin
- WiFi Ready

Konsole




Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AKT26UR4RRK4	2,95/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK4 2 010 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	4 850 zł
AKT35UR4RSK4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK4 2 070 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	5 420 zł
AKT52UR4RSK4	5,0/5,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK4 2 090 zł	AUW52U4RS4 4 030 zł	6 120 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-						150 zł

Cechy

- Kompaktowa obudowa
- Płaska konstrukcja i nowoczesny design
- Cicha praca

Kanałowe

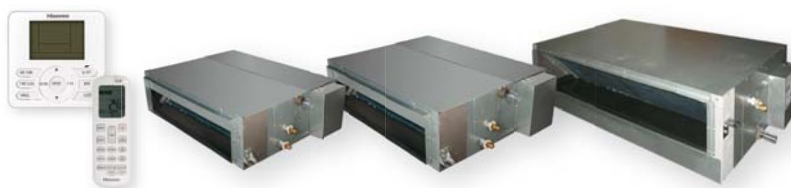

Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ADT26UX4RRBL4	2,9/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL4 1 790 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	4 630 zł
ADT35UX4RSBL4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL4 1 950 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	5 300 zł
ADT52UX4RSCL4	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL4 2 310 zł	AUW52U4RS4 4 030 zł	6 340 zł
AUD71UX4RFCL4	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RCL4 2 530 zł	AUW71U4RF4 5 400 zł	7 930 zł
AUD105UX4RADH5	10,5/11,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4RDH5 4 010 zł	AUW105U4RA4 7 990 zł	12 000 zł
AUD125UX4RTHH5	12,7/13,4	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4RHH5 4 490 zł	AUW125U4RT5 10 970 zł	15 460 zł

Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 / 3 f

AUD140UX6RPHH4	14,4/17,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4RHH5 4 850 zł	AUW140U6RP4 11 800 zł	16 650 zł
AUD175UX6RPHH5	17,5/18,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4RHH5 4 900 zł	AUW175U6RP4 12 630 zł	17 530 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Cechy

- Zmienna wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Płaska konstrukcja
- Wbudowana pompa skroplin
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami

Kanałowe - wysoki spręż



Jednostki kanałowe wysokiego sprężu, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, pompa skroplin, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AUD200UX6RZPH8	20,0/22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 7 110 zł	AUW200U6RZ8 16 420 zł	23 530 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0/25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 7 470 zł	AUW250U6RZ8 17 240 zł	24 710 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Cechy

- Wysoka wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami
- Wbudowana pompa skroplin użytkowników

Przypodłogowo-podsufitowe



Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnątrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AVT52UR4RSA4 / AVT-18UR4RA4	5,28/5,6	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AVT52UR4RA4/ AVT-18UR4RA4 3 110 zł	AUW52U4RS4 4 030 zł	7 140 zł
AUV71UR4RFA4	6,9/7,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV71UR4RA4 3 640 zł	AUW71U4RF4 5 400 zł	9 040 zł
AUV105UR4RAB4	10,0/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV105UR4RB4 4 000 zł	AUW105U4RA4 7 990 zł	11 990 zł
AUV125UR4RTC5*	12,7/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV125UR4RC4 4 650 zł	AUW125U4RT5 10 970 zł	15 620 zł

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 / 3 f

AUV140UR6RPC4	14,3/16,7	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV140UR4RC4 4 730 zł	AUW140U6RP4 11 800 zł	16 530 zł
AUV175UR6RPC4	17,0/18,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV175UR4RC4 4 830 zł	AUW175U6RP4 12 630 zł	17 460 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

■ Możliwość montażu w dwóch płaszczyznach

■ 3-kierunkowy nawiew (3D) dla większego komfortu użytkowników

* Na zamówienie

Zewnętrzne LCAC




Jednostki zewnętrzne, Inverter, pompa ciepła, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnątrzna Cena netto
AUW26U4RR4	4,1/4,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	1850	28,0	2 840 zł
AUW35U4RS4	4,1/4,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 350 zł
AUW52U4RS4	5,2/6,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2300	37,0	4 030 zł
AUW71U4RF4	6,3/7,2	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3150	49,0	5 400 zł
AUW105U4RA4	7,2/7,9	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3800	70,0	7 990 zł
AUW125U4RT5	8,0/9,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	5800	85,0	10 970 zł
AUW140U6RP4	10,0/11,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	101,0	11 800 zł
AUW175U6RP4	12,5/13,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	109,0	12 630 zł
AUW200U6RZ8	20,0/22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	16 420 zł
AUW250U6RZ8	23,0/25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	17 240 zł

Zestawienie modeli

Jednostki wewnętrzne

Jednostki kanałowe



ADT26UX4RBL4
ADT35UX4RBL4
ADT52UX4RCL4



2,90 kW, 3,52 kW, 5,30 kW



AUD71UX4RDH4
AUD105UX4RDH4



7,20 kW, 10,50 kW



AUD125UX4RHH4
AUD140UX4RHH4
AUD175UX4RHH4



12,50 kW, 14,40 kW, 17,50 kW



AUD200UX6RZPH8
AUD250UX6RZPH8



20,00 kW, 25 kW

Jadnostki kasetownowe compact



ACT26UR4RCA4
ACT35UR4RCA4
ACT52UR4RCA4



2,84 kW, 3,75 kW, 5,20 kW

Jadnostki kasetownowe



AUC71UR4RGB4
AUC105UR4RGB4
AUC125UR4RHB4
AUC140UR4RHB4
AUC175UR4RHB4



7,30 kW, 10,50 kW, 12,70 kW, 14,40kW, 17,50 kW

Jednostki konsolowe



AKT26UR4RK4
AKT35UR4RK4
AKT52UR4RK4



2,95 kW, 3,52 kW, 5,00 kW

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe



AVT52UR4RA4
AUV71UR4RA4



5,28 kW, 6,90 kW



AUV105UR4RB4



10,00 kW



AUV125UR4RC4
AUV140UR4RC4
AUV175UR4RC4



12,70 kW, 14,30 kW, 17,00 kW

Jednostki zewnętrzne



AUW26U4RR4
AUW35U4RS4
AUW52U4RS4
AUW71U4RF4



2,6 kW, 3,5 kW, 5,2 kW, 7,1 kW



AUW105U4RA4
AUW125U6RT4



10,5 kW, 12,5 kW



AUW140U6RP4
AUW175U6RP4



14,0 kW, 17,5 kW



AUW200U6RZ8
AUW250U6RZ8



20,0 kW, 23,0 kW

Energy Pro

R32

Full
DC
inverter

WiFi


DO WYCZERPIANIA
ZAPASÓW

Energy Pro - jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu po- wietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
QE25XV0EG	2,6/3,2	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	600	10,0	1 440 zł
QE35XV0EG	3,5/4,2	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	650	10,0	1 540 zł

Energy SE

R32

DC
inverter

WiFi



NOWOŚĆ

Energy SE - jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu po- wietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
KA25MR0EG	2,6/3,0	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	600	7,5	1 280 zł
KA35XR0EG	3,5/3,9	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	620	7,5	1 310 zł
KA50BS0EG	5,0/5,4	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 1/2	1000	10,3	1 510 zł
KA70KT0EG	7,0/7,5	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	3/8 5/8	1100	12,0	1 710 zł

Mini Apple Pie + WiFi

R32

DC
inverter

WiFi



Mini Apple Pie - jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu po- wietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
TG20YD00G	2,1/2,5	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	970 zł
TG25VE0BG	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	980 zł
TG35VE0BG	3,5/4,1	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	620	8,5	990 zł
TG50XA0BG	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 320 zł
TG70BB0CG	7,0/7,1	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	1100	13,0	1 550 zł

Apple Pie Pro



NOWOŚĆ
DOSTĘPNE OD
MAJA
2022

Apple Pie Pro - jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
TG25VE0EG	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	550	9,0	1 220 zł
TG35VE0EG	3,5/4,0	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	9,0	1 240 zł
TG50XA0EG	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 650 zł

Mini Apple Pie



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Mini Apple Pie - jednostki ścienne multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
TG25VE0AG	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	830 zł
TG35VE0AG	3,5/4,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	620	8,5	840 zł
TG50XA0AG	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 120 zł
TG70BB0BG	7,0/7,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1100	13,0	1 300 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł


Kasetonowe Multi Split



Jednostki kasetonowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, pompka skroplin, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ACT26UR4RCA4	2,8/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	14,5	2 780 zł
ACT35UR4RCA4	3,7/4,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,5	2 980 zł
ACT52UR4RCA4	5,2/5,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,5	3 050 zł
Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT						510 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Kanałowe Multi Split

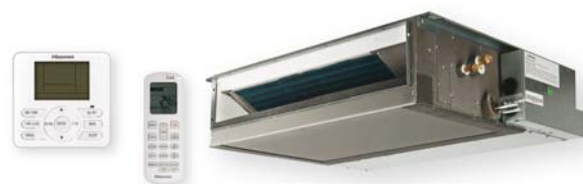R32
DC
inverter


Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, pompka skroplin, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu po- wietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ADT26UX4RBL4	2,9/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	18,0	1 790 zł
ADT35UX4RBL4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	18,0	1 950 zł
ADT52UX4RCL4	5,3/5,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	22,5	2 310 zł
AUD71UX4RCL4	7,3/7,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1000	22,5	2 530 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Konsole Multi Split

R32
DC
inverter


Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu po- wietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AKT26UR4RK4	2,9/3,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	15,0	2 010 zł
AKT35UR4RK4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,0	2 070 zł
AKT52UR4RK4	5,0/5,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,0	2 090 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Przypodłogowo-podsufitowe Multi Split

R32
DC
inverter


Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu po- wietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AVT52UR4RSA4 / AVT-18UR4RA4	5,3/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	30,0	3 110 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Zewnętrzne Multi Split



Jednostki zewnętrzne multisplit, Inverter, pompa ciepła, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Max liczba jednostek wew.	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna Cena netto
2AMW42U4RRA	2	4,1/4,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1850	34,0	3 510 zł
2AMW50U4RXA	2	5,2/6,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2300	37,0	3 870 zł
3AMW62U4RFA	3	6,3/7,2	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3150	49,0	5 340 zł
3AMW72U4RFA	3	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3150	49,0	5 480 zł
4AMW81U4RAA	4	8,0/9,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	73,0	6 970 zł
4AMW105U4RAA	4	10,0/11,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	73,0	7 110 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5000	90,0	10 880 zł

Sterowanie

Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne



YXE-C01U1(E)

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jednostek wew.	Zasilanie [V]	Wymiary [mm]	Cena netto
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie) LCAC, Multi	16	AC 175-264	120×120×20	690 zł
B541(E)	Interfejs BACnet	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie) LCAC, Multi	1	DC 12-17	80×80×15	270 zł
B543(E)	Interfejs ModBus	LCAC	1	DC 12-17	80×80×15	390 zł
YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	390 zł
YXE-C02U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	430 zł
AEH-W4E1	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	-	150 zł

B541(E)



B543(E)



YXE-C01U1(E)



YXE-C02U1(E)



Hisense



**FIFA WORLD CUP
Qatar 2022**

OFFICIAL SPONSOR

Nasze oddziały:

Białystok	tel. 85 651 52 20
Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53
Kraków	tel. 12 658 89 88
Lublin	tel. 81 744 51 02
Łódź	tel. 42 686 20 95
Poznań	tel. 61 285 68 26
Rzeszów	tel. 17 742 13 35
Sopot	tel. 58 555 15 13
Sosnowiec	tel. 32 299 94 40
Szczecin	tel. 91 462 49 59
Warszawa I	tel. 22 750 42 90
Warszawa II	tel. 22 675 04 28
Wrocław	tel. 71 332 31 11

Edycja I - 01/04/2022

UWAGA - Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

